


記号	訂正事由・事項		実施区分・記事	年月日	訂正者	承認
9	Brq.及び客先名称変更	(2)	9	その他	01.05.31	荒井 木村
1	客先品番追記, 銘板廃止	(5)	9	その他	02.04.01	荒井 木村

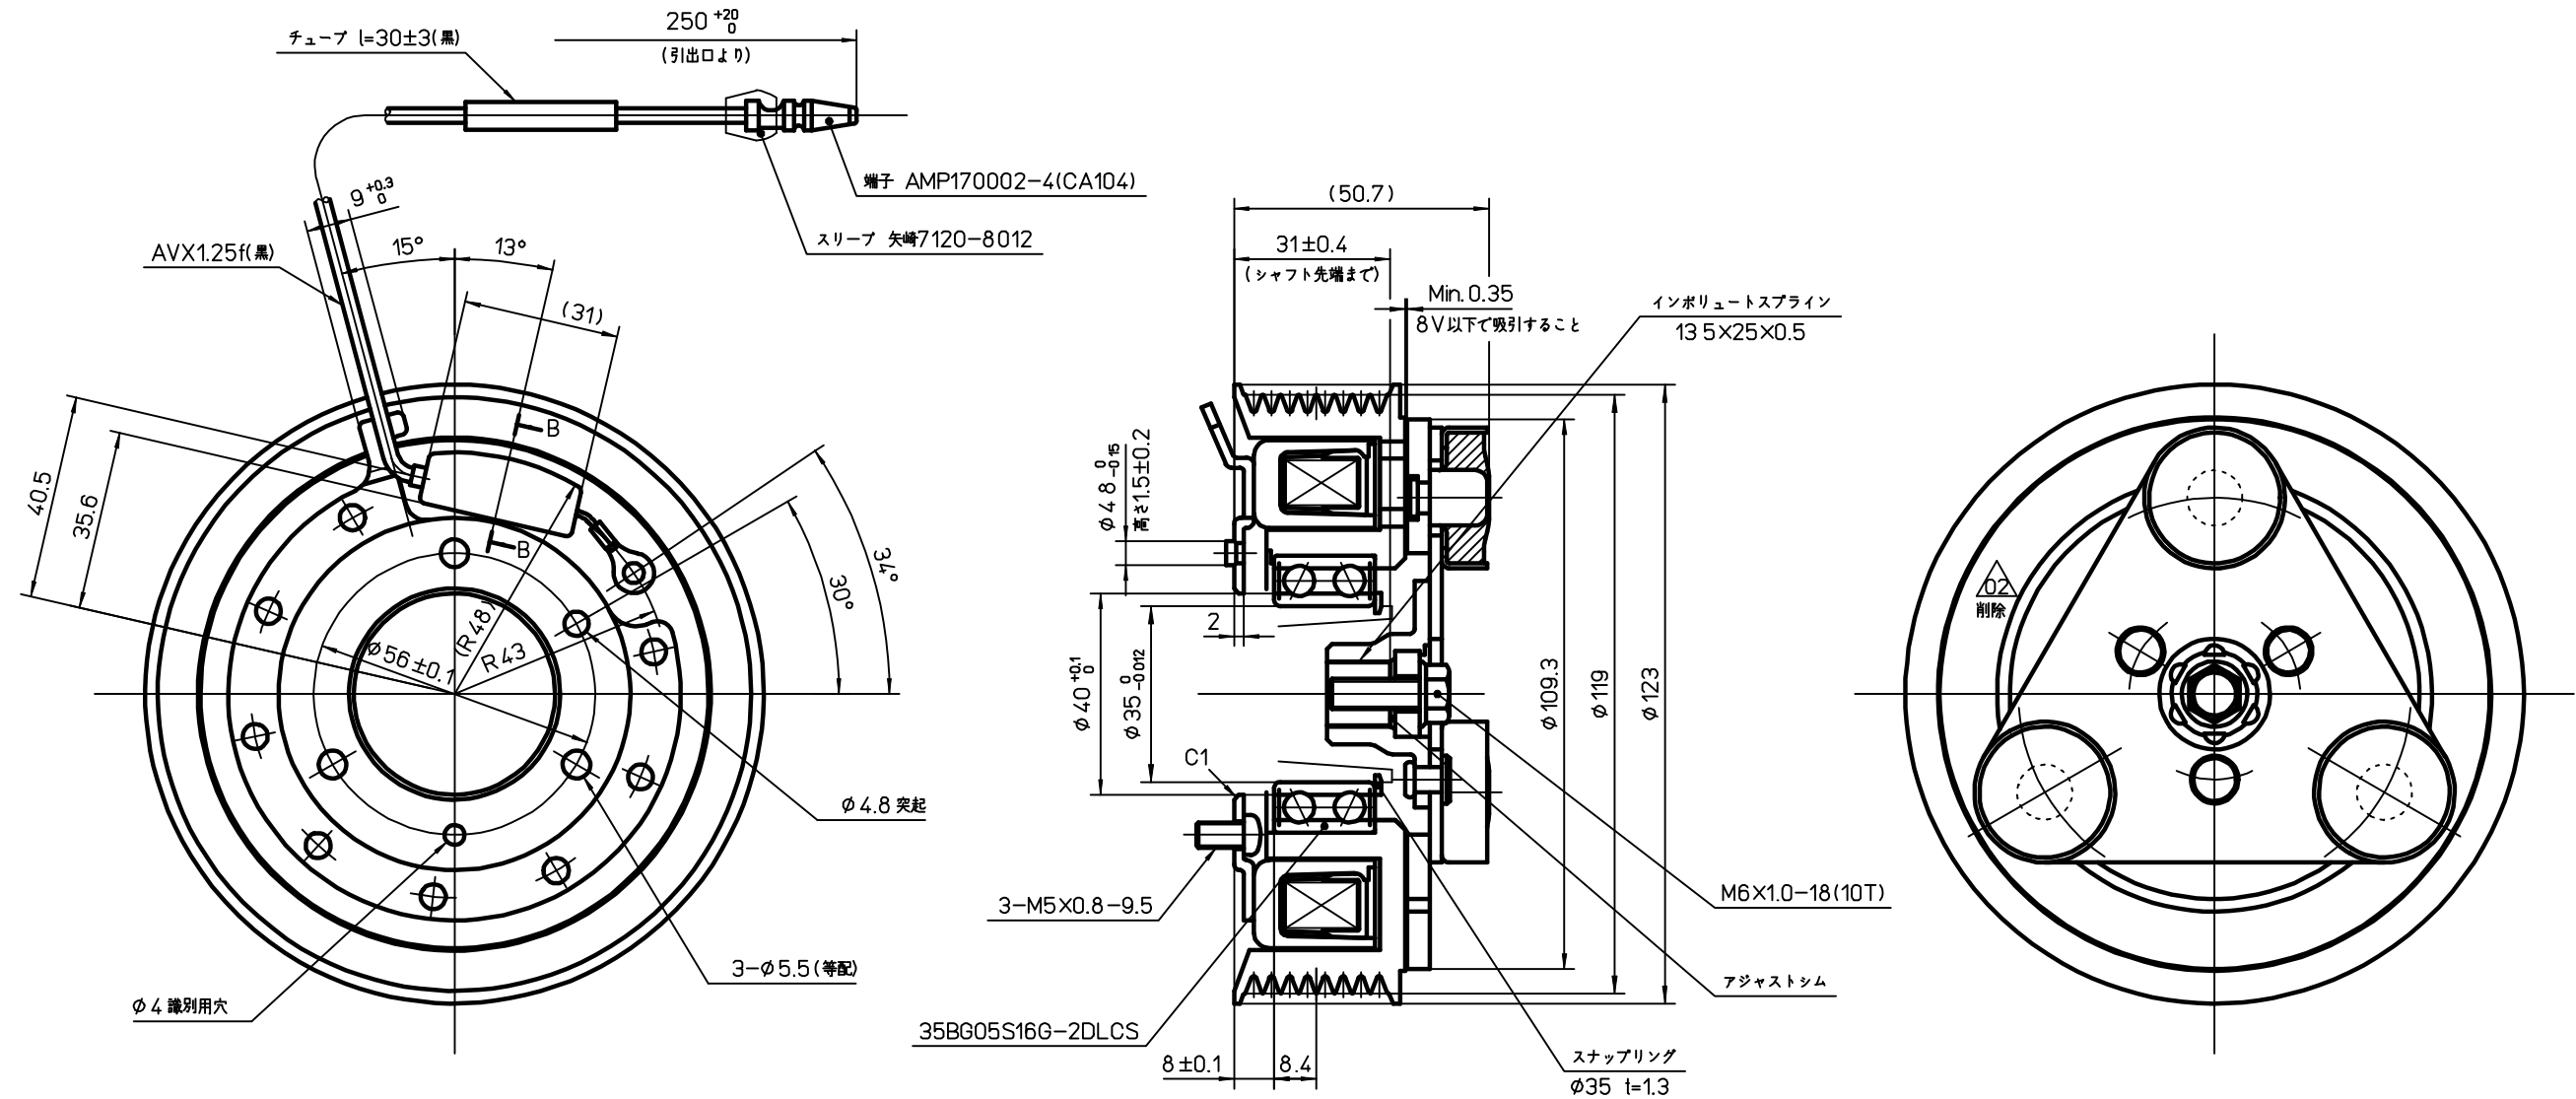

仕様

1. 公称電圧	DC 12 V
2. 使用ベルト	ポリVK 型
3. 静止伝達トルク	初期 35 N・m 慣性後 49 N・m 以上
4. 消費電力	MAX.45 W (at.25 °C)
5. 回転方向	右
6. 質量	

注記

1. 表面処理は

アマチュア組立:EDC-10

ローター組立:EDC-10

フィールドコアコイル組立:MFZn3

とする。

表面アラサ	普通寸法差(14級)	加工	承認	検図	設計	製図	SIZE
図面に記入なき 表面アラサは 下記によること	呼び寸法の区分	方法差	1998.12.03	1998.12.03	1998.12.03	1998.11.27	A2
▽50S	0.5以上	60μm±0.1	得意先				SCALE 1/1
▽25S	0.2以上	30μm±0.2	型式	UA1-MG50			
▽12.5S	0.1以上	15μm±0.1	組図番				
▽6.3S	0.05以上	7.5μm±0.05	名称	電磁クラッチ			
▽3.15S	0.025以上	3.75μm±0.025	図番	52184900			
図歴	52184900	保管	2	分類	5113100000		
出図 番号		保管	2	分 類	5113100000		
出図 年月日					小倉クラッチ株式会社		